


Hladké hadice

Pro stlačený vzduch



Pružné a lehké hadice

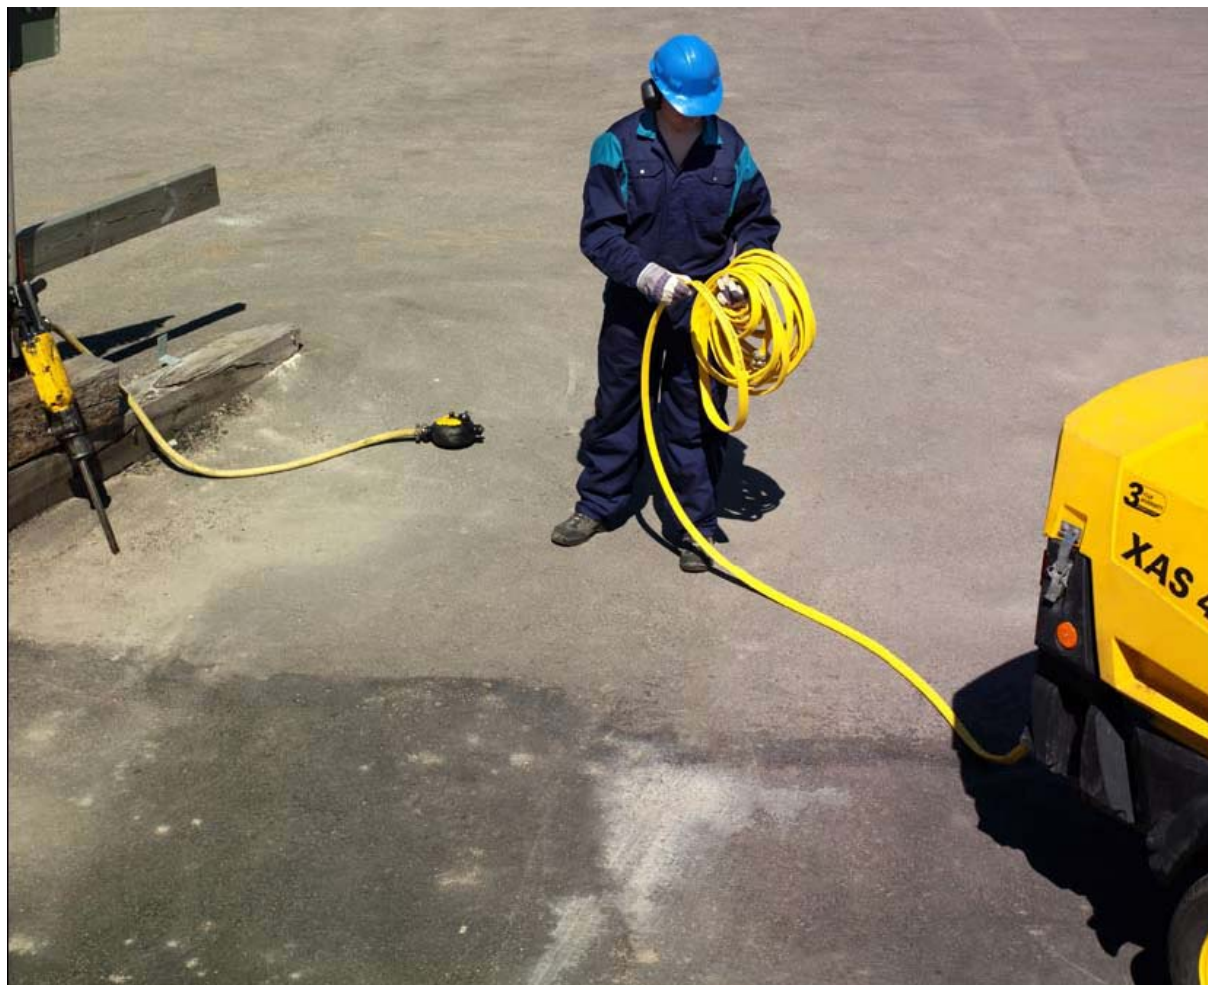

Atlas Copco hladké hadice jsou gumové hadice vyztužené v povrchu opletením v netlakové části vrchní vrstvy. Jsou vhodné pro aplikace se stlačeným vzduchem s maximálním pracovním tlakem 20bar.

Jednoduchá manipulace

Pokud je dodávám v dlouhých délkách, zacházení s Atlas Copco plochými hadicemi je jednodušší, díky extrémní pružnosti a jednoduššímu rozvíjení. Jejich váha je třikrát menší než klasické gumové hadice i díky jejímu opletení v povrchu, které představuje 1/5 tloušťky hadice.

Jednoduché skladování

Díky svému plochému tvaru je skladování o více než polovinu menší.

Bezpečnější při poškození

Protože jsou hadice vyztužené opletením, poskytují velmi vysokou odolnost vůči praskání a tlakovému protažení (natažení v konci). Díky svému složení a vyztužení v povrchu při prasknutí nedochází k příčnému prasknutí ale podélnému. Pokud praskání hadice pokračuje, hadice zůstává v jednom kuse, čímž je sníženo riziko tzv. vyšlehnutí konce hadice.

Aplikace

Atlas Copco hladké hadice mohou být použity pro práci se vzduchem poháněnými kladivy, vrtačkami, vrtacími soupravami, stejně tak jako s vodními čerpadly ve stavebnictví, dolech a zemědělství.

Balení hadic (uváděný max. pracovní tlak je spočítán s faktorem 5, tlak při prasknutí = 5x max. pracovní tlak)



Délka v balení		Vnitřní pr.		Tloušťka		Max. pracovní tlak		Hmotnost		Objednací číslo
m	ft	mm	in	mm	in	bar	psi	kg	lbs.	
60	195	20	3/4	2	5/64	20	290	11	24	9030207000
100	325	20	3/4	2	5/64	20	290	18	40	9030207001
200	650	20	3/4	2	5/64	20	290	36	79	9030207002
60	195	25	1	2	5/64	20	290	15	33	9030207100
100	325	25	1	2	5/64	20	290	25	55	9030207101
200	650	1	2	2	5/64	20	290	50	110	9030207102

Hadice se spojkami (univerzální spojky na hadici)



Délka v balení		Vnitřní pr.		Tloušťka		Max. pracovní tlak		Hmotnost		Objednací číslo
m	ft	mm	in	mm	in	bar	psi	kg	lbs.	
20	65	20	3/4	2	5/64	20	290	4,1	9	9030207600
20	65	25	1	2	5/64	20	290	5,6	12	9030207700

Hadice na přání zákazníka (jméno zákazníka na hadici, min.odběr 17balení/1020m)



Délka v balení		Vnitřní pr.		Tloušťka		Max. pracovní tlak		Hmotnost		Objednací číslo
m	ft	mm	in	mm	in	bar	psi	kg	lbs.	
60	195	20	3/4	2	5/64	20	290	11	24	9030207090
60	195	25	1	2	5/64	20	290	15	33	9030207190