

Datum vystavení: 12.7.2007
Product Line: Aftermarket
Vytvořil: Zdeněk Müller
Předmět: Nová řada olejů pro přimazávání

Nová řada Atlas Copco olejů AIR – OIL



Nová řada Atlas Copco olejů obsahuje dva typy olejů: **olej pro vzduchová kladiva** a **olej pro vzduchové vrtací kladiva** (stare označení Air-oil)



Atlas Copco s.r.o.

Adresa:
Průmyslová 10
Praha 10
CZ 102 00

A company within the Atlas Copco Group

Telephone
+420225434225
Telefax
+420225434222

Rock Drill AIR-OIL

Nový olej pro přimazávání vzduchových vrtacích kladiv

Nový olej pro vzduchové vrtačky byl vyvinut zvláště pro **Atlas Copco BBC, BBD a RH** vrtací kladiva. Jeho vývoj byl směřován na spolehlivost s ohledem na životní prostředí.

Rock drill Air oil je semisyntetický olej zvyšující spolehlivost strojů a zvýšení životností při snížení servisních nákladů, odolný vůči korozi a opotřebení



Zvýšená spolehlivost při snížených nákladech na opravy



- Olej vytváří film vysoce odolný proti zatížení chrání hlavní komponenty jako jsou píst, pouzdra, rotační hlavy proti opotřebení a korozi.
- Přilnavost a jeho kapalnost zaručuje dokonalé mazání
- Spolehlivé použití při teplotách od -25°C do +108°C

Rock Drill AIR-OIL (...pokračování)

Nový olej pro přimazávání vzduchových vrtaček

Šetrný k životnímu prostředí



- Základ tvoří > 90% obnovitelných přírodních zdrojů
- Snadno biologicky odbouratelný dle normy OECD301. jeho odbouratelnost je z 60% do 10 dnů
- Odsouhlaseno v souladu s německou normou „Blue angel“ a švédskou normou „Rem smörja“


Atlas Copco s.r.o.

Adresa:
Průmyslová 10
Praha 10
CZ 102 00

A company within the Atlas Copco Group

Telephone
+420 225434225
Telefax
+420225434222

Bilogicky odbouratelný dle normy OECD 301

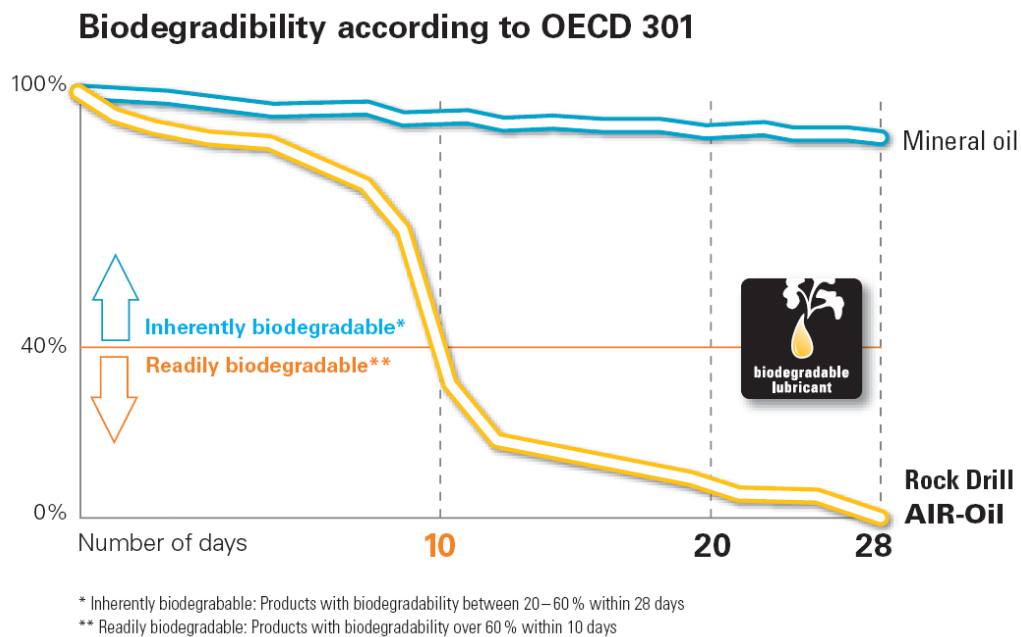

Rock Drill AIR-OIL (...pokračování) Nový olej pro přimazávání vzduchových vrtacích kladiv

Technická data:

Hustota, 15°C:	927kg/m ³
Viskozita při 40 °C:	65 cSt
Viskozita při 100°C:	13,4 cSt
Index viskozity:	215
Teplota vznícení:	250°C
Teplotní gradient tání	-39°C

Atlas Copco s.r.o.



Adresa:
Průmyslová 10
Praha 10
CZ 102 00

A company within the Atlas Copco Group

Telephone
+420 225434225
Telefax
+420225434222

Objednací čísla:

Objednací číslo	Popis
8099020101	Rock Drill AIR-OIL 1L
8099020104	Rock Drill AIR-OIL 4L
8099020110	Rock Drill AIR-OIL 10L
8099020128	Rock Drill AIR-OIL 200L (Drum)

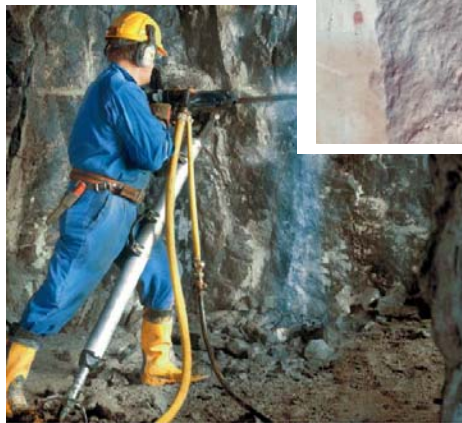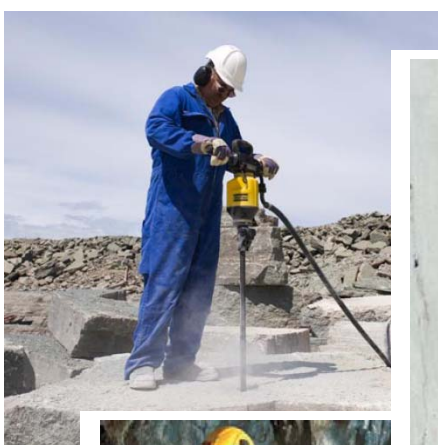

Atlas Copco s.r.o.

Adresa:
Průmyslová 10
Praha 10
CZ 102 00

A company within the Atlas Copco Group

Telephone
+420 225434225
Telefax
+420225434222

Breaker and Hammer AIR-OIL

Přimazávací olej pro vzduchová bourací a sekací kladiva

Jemný chod vzduchových kladiv **Atlas Copco** zaručuje **nový typ oleje** v extrémních podmínkách použití. Olej byl vyvinut zvláště pro všechny typy vzduchových kladiv **TEX** Atlas Copco

Olej je plně syntetický s vynikající mazací schopností, zaručující odolnost proti korozi a ochranný proti zamrznání



Hlavní vlastnosti nového oleje pro vzduchová kladiva



- Ochrana před zamrznáním, absorbuje vodní kondenzát.
- **Zvláště vhodný pro kladiva s tlumičem, kde se námraza hromadí v tlumiči**
- Vynikající použití v prostředí s vysokou vlhkostí a nízkými teplotami



- Ochrana proti korozi
- Absorbuje vodní kondenzát
- Vynikající mazací schopnosti pro nerotační vzduchové stroje, jako jsou vzduchová bourací a sekací kladiva

Atlas Copco s.r.o.

Adresa:
Průmyslová 10
Praha 10
CZ 102 00

A company within the Atlas Copco Group

Telephone
+420 225434225
Telefax
+420225434222

Breaker and Hammer AIR-OIL (...pokračování)

Technická data:

Hustota, 15°C:	1050kg/m ³	
Viskozita při 40 °C:	22 cSt	
Teplota vznícení:	>100°C	
Síla rozpouštění námrazy při -20°C		velmi dobrá

Objednací čísla a ceny:

Ceny a objednáací čísla jsou stejné s výjimkou 25 litrového kanistru, který je nahrazen 20litrovým balením

Material	Description
8099020240	Breaker and Hammer AIR-OIL 200ML
8099020236	Breaker and Hammer AIR-OIL 1L
8099020202	Breaker and Hammer AIR-OIL 5L
8099020215	Breaker and Hammer AIR-OIL 20L
8099020228	Breaker and Hammer AIR-OIL 200L (Drum)

Nový olej nahrazuje plně starý olej s vylepšenými parametry a novým balením



Proč dva rozdílné typy olejů pro přimazávání?

Olej pro přimazávání vzduchových kladiv chrání před zamrzáním a má vynikající mazací schopnosti pro nerotační vzduchová zařízení. Jako jsou TEX vzduchová bourací a sekací kladiva. Naproti tomu olej pro vrtací kladiva má dokonalou přilnavost nutnou pro rotační stroje s extrémním zatížením jakými jsou Atlas Copco vrtací kladiva BBC, BBD a RH.

S pozdravem

Zdeněk Müller

Aftermarket specialist CTO **Atlas Copco CZ**

Prumyslova 10

102 00, Praha 10

Phone: +420 225434225

Mobile: +420 602239679

Fax: +420 225434222

E-Mail: zdenek.muller@cz.atlascopco.com

Visit Atlas Copco at: www.atlascopco.com

Atlas Copco s.r.o.

Adresa:

Prumyslova 10

Praha 10

CZ 102 00

A company within the Atlas Copco Group

Telephone

+420 225434225

Telefax

+420225434222